



El elevador/transportador hidráulico Kame Model Klift.150-CTF (tipo carretilla elevadora) fue desarrollado para elevar y desplazar tubos formadores utilizados en máquinas de ensacado y envasado. Este equipo ayuda al operario durante la instalación de dichos formadores, garantizando una manipulación segura y ergonómica. El modelo puede configurarse para adaptarse al tubo formador del cliente y a las alturas de elevación requeridas.

Características Técnicas	
Capacidad de carga	50 kg
Elevación	Sistema electrohidráulico con unidad hidráulica dedicada de 12 V y batería de 100 Ah.
Velocidad de elevación	45 mm/s con carga media.
Rodamiento y desplazamiento	Desplazamiento manual. Ruedas delanteras fijas. Ruedas traseras giratorias con freno.
Estructura	Acero al carbono ASTM A36. Piezas pintadas con pintura electrostática poliéster (color estándar).
Dimensiones	Peso en vacío: 115 kg (teórico). Medidas (Largo × Ancho × Alto): 120 × 76 × 235 cm.



Autonomía aproximada de 120 ciclos.
Tiempo de carga: 8 horas.
Cargador incluido.

* 1 ciclo = una elevación y un descenso completos.
** Tiempo promedio de carga.






SYNERGY



CONTACTENOS

Las oficinas centrales y las instalaciones de fabricación de las empresas Movomech están ubicadas en Kristianstad, en el sur de Suecia, con representación global a través de oficinas de ventas y distribuidores en todo el mundo. Desde Argentina y para toda Latinoamérica contactese con **Movotec**.

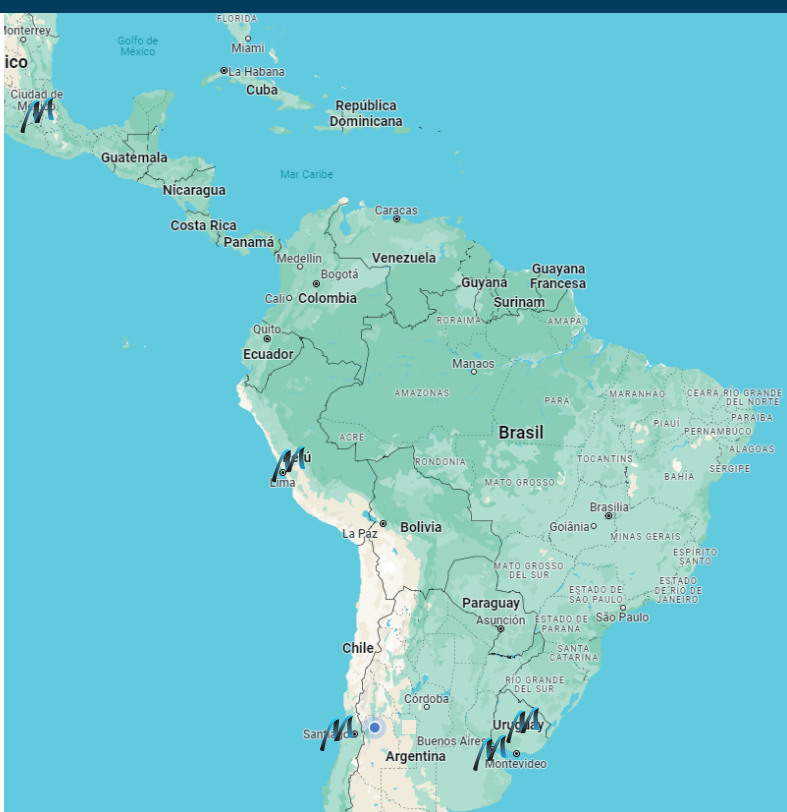

ARGENTINA
Buenos Aires



MÉXICO
Ciudad de México



CHILE
Santiago de Chile



URUGUAY
Montevideo



PERÚ
Lima



¿QUIERES HACER UN PEDIDO?

✉ info@movotec.com

☎ +54 11 5263 8441

📞 +549 11 6176 2243



INFORMACIÓN

¿Desea información sobre nuestros productos y soluciones?

✉ info@movotec.com

☎ +54 11 5263 8441

📞 +549 11 6176 2243

WWW.SYNERGY.COM.AR / WWW.MOVOTECCLATAM.COM

Buenos Aires | Argentina